

TELEPHONE LE LAS

Tel:.....(33) 1 48766262
 Fax:(33) 1 48768304
 E-mail: lelas@lelas.fr
 Web-site: **www.lelas.fr**

TLC 227 A1AA


Teléfono Alarma Anti-Incendios Anti-deflagrante EEx y IP66 de fijación mural, cuerpo en aleación ligera de aluminio

Tamb.= -40°C < Ta < +60°C (T5)

TLC 227 A1AA

Características eléctricas:


Tensión de línea:	De 12 hasta 48 Vdc
Consumo:	< 45mA
Tensión timbre de llamada:	35 – 90 Vac
Señal acústico:	> 85dB/1m.
Detección de colgado:	Magnético
Anulación ruido:	Cir. anulacion ruido

Otras características: CCITT Q23

Versiones disponibles:

TLC227A1A: Descuelgue el Micro-Auricular y llame al N° Pre-programado por PBX
 TLC227A1A/X: Descuelgue el Micro-Auricular y llame al N° del Set teléfono Pre-programado
 TLC227A1AT: Funciones Manos Libres

Tornillería de acero inoxidable

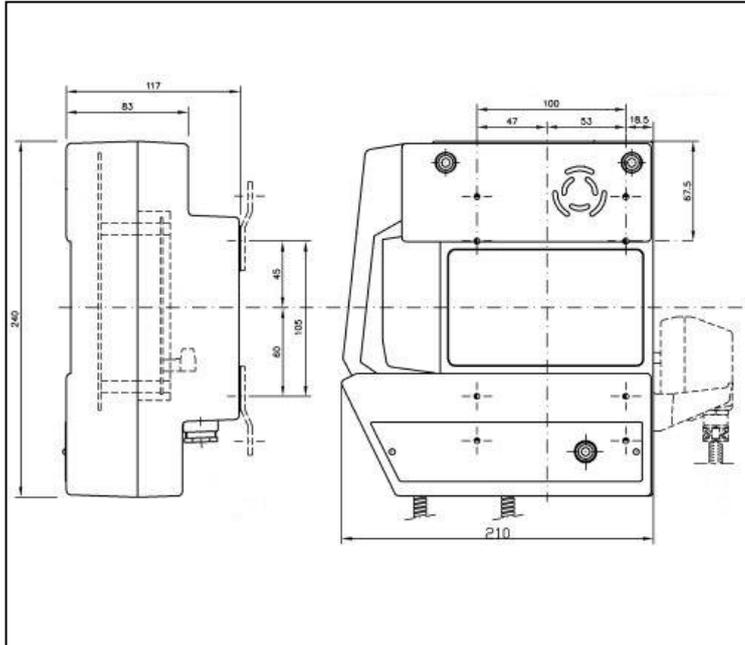

Material cuerpo/color:	Aleación ligera de aluminio/RAL2003
Mat. micro-auricular/color:	Aleación ligera de aluminio/negro
Cable micro-auricular:	Acero inoxidable resist. 200 kg
Micrófono:	Tipo electret estanco
Altavoz:	Estanco y antivándalos
Fijación:	Mural en 4 puntos
Acabado:	Sobre conector enchufable y bloqueable
Tipo de cable:	Hilo o cable sección maxi de 1.5mm ²
Entrada de cable:	Tipo Ex e para cable Ø10 hasta Ø13mm
Dimensiones:	210 X 240 X 117mm
Peso:	4kg
Indice protección:	IP66
Protección EEx:	EEx em ib IIC T5 / ATEX II 2 G D
Umbral max/min temperatura ambiente:	-40°C/+60°C
Apertura :	De fácil acceso con 3 tornillos y panel frontal pivotante

Mantenimiento:

todos los circuitos y controles del equipo están fijados sobre la placa fácilmente amovible para una sustitución rápida y cómoda in situ.

Instalación, Operación y Procedimientos de Mantenimiento:

- Este es un equipo EEx solamente debe ser instalado por personal cualificado (peligro de explosión).
- Abra el panel frontal retirando los 3 tornillos.
- Pase los cables a través de los conectores asegurando que el cable pase bien por la guía de caucho.
- Conecte los cables del teléfono con los conectores atornillados (ver Manual del Operador).
- Cierre el panel frontal (3 tornillos) conformemente a la Calificación de Seguridad de la Clasificación de Areas.

Este equipo es entregado con 3 años de garantía contra defectos de fabricación.



TELEPHONE LE LAS se reserva todo Derecho de cambiar cualquier característica sin previo aviso.