




CATÁLOGO GENERAL

2014-2015

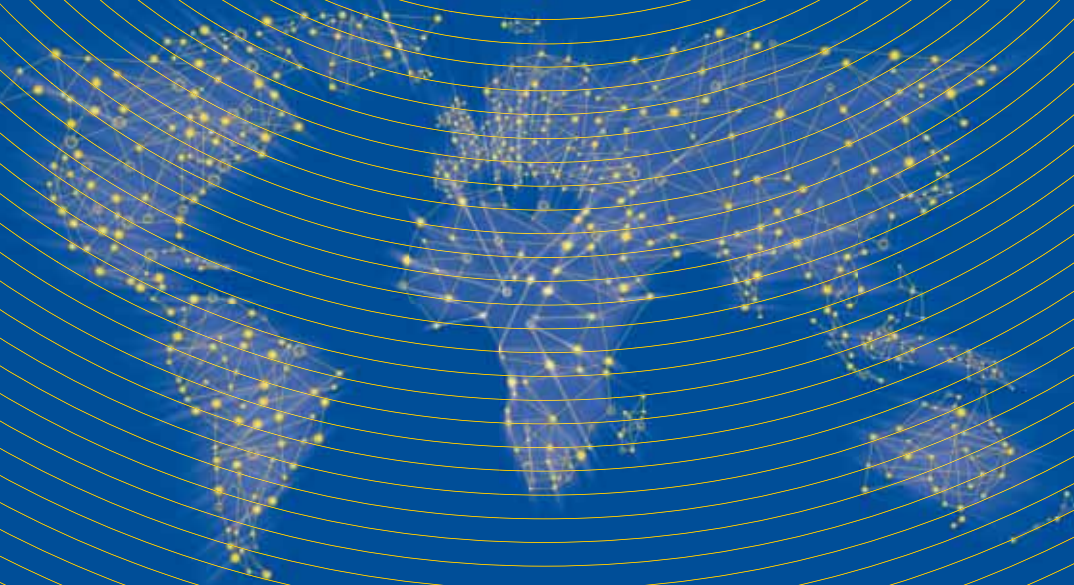

Palazzoli
Leading Electrotechnology



serie CEE

Clavijas y bases de altas prestaciones

Termoplástico reforzado
altas prestaciones



Aptas para el uso frecuente con presencia de impactos, vibraciones y riesgo de aplastamiento.



serie CEE

Clavijas y bases de altas prestaciones

Termoplástico reforzado
altas prestaciones



Los elevados espesores de la caja y la calidad del material la protegen contra los aplastamientos

LAS VENTAJAS




Las clavijas y bases de la serie CEE están hechas con Materials plásticos de altas prestaciones que permiten una elevada resistencia a los aplastamientos accidentales típicos de las obras.



La envoltura porta contactos de las versiones 63A y 125A está hecha en resina termoendurecible Palazzoli y asegura su utilización en las condiciones de operación más exigentes.



La corona multilaminar Easy Contact en aleación de cobre plateado integrada en los alvéolos de las bases 63A y 125A simplifica las operaciones de inserción y extracción ahorrando tiempo incluso en las condiciones climáticas más extremas.

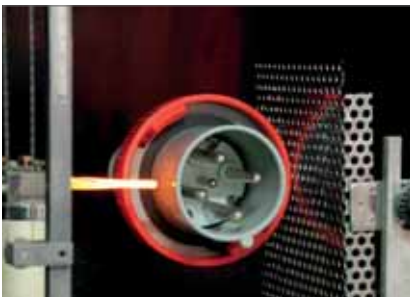

La resistencia al Hilo Incandescente de 850°C de todos los componentes permite el uso de la serie CEE en los lugares con mayor riesgo de incendio, donde el calor anormal producido por condiciones de uso extremas podría dañar productos con menos prestaciones.



Las clavijas y bases CEE gracias a los elevados espesores son particularmente indicadas en las obras. Los alvéolos con inserción facilitada permiten el uso frecuente incluso en condiciones gravosas.

De conformidad con las normas	IEC/EN 60309-1 IEC/EN 60309-2
Material	Tecnopolímero con espesor mejorado
Grado de protección (IP según IEC/EN 60529)	IP44 - IP67
Color de la empuñadura	RAL7042
Resistencia al calor anormal y al fuego ("Hilo incandescente" según IEC/EN 60695-2-10)	850°C (empuñadura) 850°C (envoltura porta contactos 16A/32A) 960°C (envoltura porta contactos 63A/125A)
Resistencia al fuego (según UL94)	V2 (empuñadura) V2 (envoltura porta contactos 16A/32A) V0 (envoltura porta contactos 63A/125A)
Resistencia a los impactos (grado IK según IEC/EN 62262)	IK08
Corriente nominal	16A - 32A - 63A - 125A
Tensión nominal	50V - 690V
Frecuencia nominal	0-500Hz
Tensión de aislamiento	690V
Temperatura de almacenaje	-30°C - +70°C
Temperatura de trabajo	-25°C - +50°C



Características del cable:

Corriente nominal (A)	Polos	Diámetro cables en entrada (mm)	Capacidad de cierre (mm²)
16	2P+ 	7 - 14	1 - 4
	3P+ 	8 - 15,5	
	3P+N+ 		
32	2P+ 	10,5 - 21,5	2,5 - 10
	3P+ 		
	3P+N+ 		
63	2P+ 	16 - 31,5	4 - 16
	3P+ 		
	3P+N+ 		
125	3P+ 	24,5 - 45	6 - 50
	3P+N+ 		



Clavijas aéreas rectas
de altas prestaciones
50-60Hz **IP44**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	110V	Yellow	2P+ $\neq$	4	477202	1
	110V	Yellow	3P+ $\neq$	4	477212	1
	110V	Yellow	3P+N+ $\neq$	4	477222	1
	230V	Blue	2P+ $\neq$	6	477302	10
	230V	Blue	3P+ $\neq$	9	477312	1
	230V	Blue	3P+N+ $\neq$	9	477322	1
	400V	Red	2P+ $\neq$	9	477402	1
	400V	Red	3P+ $\neq$	6	477412	10
	400V	Red	3P+N+ $\neq$	6	477422	10
32	110V	Yellow	2P+ $\neq$	4	477205	1
	110V	Yellow	3P+ $\neq$	4	477215	1
	110V	Yellow	3P+N+ $\neq$	4	477225	1
	230V	Blue	2P+ $\neq$	6	477305	1
	230V	Blue	3P+ $\neq$	9	477315	1
	230V	Blue	3P+N+ $\neq$	9	477325	1
	400V	Red	2P+ $\neq$	9	477405	1
	400V	Red	3P+ $\neq$	6	477415	10
	400V	Red	3P+N+ $\neq$	6	477425	1

Clavijas aéreas rectas
de altas prestaciones
IP67

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	110V	●	2P+ ≐	4	477203	1
	50-60Hz	110V	●	3P+ ≐	4	477213	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+ ≐	4	477223	1
	50-60Hz	230V	●	2P+ ≐	6	477303	10
	50-60Hz	230V	●	3P+ ≐	9	477313	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+ ≐	9	477323	1
	50-60Hz	400V	●	2P+ ≐	9	477403	1
	50-60Hz	400V	●	3P+ ≐	6	477413	10
	50-60Hz	400V	●	3P+N+ ≐	6	477423	10
	50-60Hz	500V	●	2P+ ≐	7	477523	1
	50-60Hz	500V	●	3P+ ≐	7	477513	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+ ≐	7	477523	1
	50-60Hz	690V	●	3P+ ≐	5	477514	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+ ≐	5	477524	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+ ≐	12	477823	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+ ≐	12	477833	1
	100-300Hz	>50V	●	2P+ ≐	10	477763	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+ ≐	10	477773	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+N+ ≐	10	477713	1
	>300-500Hz	>50V	●	2P+ ≐	2	477783	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+ ≐	2	477793	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+N+ ≐	2	477293	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+ ≐	11	477453	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+ ≐	11	477533	1
	CC	>50÷250V	●	2P+ ≐	3	477673	1
	CC	>250V	●	2P+ ≐	8	477813	1
32	50-60Hz	110V	●	2P+ ≐	4	477206	1
	50-60Hz	110V	●	3P+ ≐	4	477216	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+ ≐	4	477226	1
	50-60Hz	230V	●	2P+ ≐	6	477306	1
	50-60Hz	230V	●	3P+ ≐	9	477316	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+ ≐	9	477326	1
	50-60Hz	400V	●	2P+ ≐	9	477406	1
	50-60Hz	400V	●	3P+ ≐	6	477416	5
	50-60Hz	400V	●	3P+N+ ≐	6	477426	5
	50-60Hz	500V	●	2P+ ≐	7	477556	1
	50-60Hz	500V	●	3P+ ≐	7	477516	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+ ≐	7	477526	1
	50-60Hz	690V	●	3P+ ≐	5	477518	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+ ≐	5	477528	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+ ≐	12	477826	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+ ≐	12	477836	1
	100-300Hz	>50V	●	2P+ ≐	10	477706	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+ ≐	10	477716	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+N+ ≐	10	477276	1
	>300-500Hz	>50V	●	2P+ ≐	2	477726	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+ ≐	2	477736	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+N+ ≐	2	477296	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+ ≐	11	477456	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+ ≐	11	477536	1
	CC	>50÷250V	●	2P+ ≐	3	477676	1
	50/60Hz	380/440V	●	3P+ ≐	3	477486	1
	50/60Hz	380-440V	●	3P+N+ ≐	3	477586	1
	CC	>250V	●	2P+ ≐	8	477816	1

Clavijas aéreas rectas
de altas prestaciones
IP67

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	50-60Hz	110V	●	2P+ ≐	4	477207	1
	50-60Hz	110V	●	3P+ ≐	4	477217	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+ ≐	4	477227	1
	50-60Hz	230V	●	2P+ ≐	6	477307	1
	50-60Hz	230V	●	3P+ ≐	9	477317	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+ ≐	9	477327	1
	50-60Hz	400V	●	2P+ ≐	9	477407	1
	50-60Hz	400V	●	3P+ ≐	6	477417	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+ ≐	6	477427	1
	50-60Hz	500V	●	3P+ ≐	7	477517	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+ ≐	7	477527	1
	50-60Hz	690V	●	3P+ ≐	5	477519	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+ ≐	5	477529	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+ ≐	12	477827	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+ ≐	12	477367	1
	CC	>50÷250V	●	2P+ ≐	3	477677	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+ ≐	11	477457	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+ ≐	11	477537	1
125	50-60Hz	110V	●	3P+ ≐	4	477218	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+ ≐	4	477228	1
	50-60Hz	230V	●	3P+ ≐	9	477318	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+ ≐	9	477328	1
	50-60Hz	400V	●	3P+ ≐	6	249538	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+ ≐	6	259538	1
	50-60Hz	500V	●	3P+ ≐	7	249550	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+ ≐	7	259550	1
	50-60Hz	690V	●	3P+ ≐	5	477520	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+ ≐	5	477530	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+ ≐	12	477368	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+ ≐	11	477458	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+ ≐	11	477538	1

* Para transformador de aislamiento.



Clavijas aéreas
inclinadas a **90°**
de altas prestaciones
50-60Hz **IP44**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	110V	■	2P+ $\neq$	4	475202	1
	110V	■	3P+ $\neq$	4	475212	1
	110V	■	3P+N+ $\neq$	4	475222	1
	230V	■	2P+ $\neq$	6	475302	1
	230V	■	3P+ $\neq$	9	475312	1
	230V	■	3P+N+ $\neq$	9	475322	1
	400V	■	2P+ $\neq$	9	475402	1
	400V	■	3P+ $\neq$	6	475412	1
	400V	■	3P+N+ $\neq$	6	475422	1



Clavijas fijas de superficie
inclinadas a **90°**
de altas prestaciones
50-60Hz **IP44**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	110V	■	2P+ $\neq$	4	476202	1
	110V	■	3P+ $\neq$	4	476212	1
	110V	■	3P+N+ $\neq$	4	476222	1
	230V	■	2P+ $\neq$	6	476302	1
	230V	■	3P+ $\neq$	9	476312	1
	230V	■	3P+N+ $\neq$	9	476322	1
	400V	■	2P+ $\neq$	9	476402	1
	400V	■	3P+ $\neq$	6	476412	1
	400V	■	3P+N+ $\neq$	6	476422	1
32	110V	■	2P+ $\neq$	4	476205	1
	110V	■	3P+ $\neq$	4	476215	1
	110V	■	3P+N+ $\neq$	4	476225	1
	230V	■	2P+ $\neq$	6	476305	1
	230V	■	3P+ $\neq$	9	476315	1
	230V	■	3P+N+ $\neq$	9	476325	1
	400V	■	2P+ $\neq$	9	476405	1
	400V	■	3P+ $\neq$	6	476415	1
	400V	■	3P+N+ $\neq$	6	476425	1



Clavijas fijas de superficie
inclinadas a **90°**
de altas prestaciones
50-60Hz **IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	110V	■	2P+ $\neq$	4	475203	1
	110V	■	3P+ $\neq$	4	475213	1
	110V	■	3P+N+ $\neq$	4	475223	1
	230V	■	2P+ $\neq$	6	475303	1
	230V	■	3P+ $\neq$	9	475313	1
	230V	■	3P+N+ $\neq$	9	475323	1
	400V	■	2P+ $\neq$	9	475403	1
	400V	■	3P+ $\neq$	6	475413	1
	400V	■	3P+N+ $\neq$	6	475423	1



Clavijas fijas de superficie
inclinadas a **90°**
de altas prestaciones
50-60Hz **IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	110V	■	2P+ $\neq$	4	476203	1
	110V	■	3P+ $\neq$	4	476213	1
	110V	■	3P+N+ $\neq$	4	476223	1
	230V	■	2P+ $\neq$	6	476303	10
	230V	■	3P+ $\neq$	9	476313	1
	230V	■	3P+N+ $\neq$	9	476323	1
	400V	■	2P+ $\neq$	9	476403	1
	400V	■	3P+ $\neq$	6	476413	1
	400V	■	3P+N+ $\neq$	6	476423	1
32	110V	■	2P+ $\neq$	4	476206	1
	110V	■	3P+ $\neq$	4	476216	1
	110V	■	3P+N+ $\neq$	4	476226	1
	230V	■	2P+ $\neq$	6	476306	1
	230V	■	3P+ $\neq$	9	476316	1
	230V	■	3P+N+ $\neq$	9	476326	1
	400V	■	2P+ $\neq$	9	476406	1
	400V	■	3P+ $\neq$	6	476416	1
	400V	■	3P+N+ $\neq$	6	476426	1
	380/440V	■	3P+ $\neq$	3	476486	1



Clavijas fijas de superficie
inclinadas a **90°**
de altas prestaciones
50-60Hz **IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	400V	●	3P+ ≍	6	744338	1
	400V	●	3P+N+ ≍	6	754338	1
125	400V	●	3P+ ≍	6	747538	1
	400V	●	3P+N+ ≍	6	757538	1

Equipo: prensaestopa M40. **Características:** cajas con paredes ciegas.

Notas: las otras versiones de clavijas se pueden obtener con los complementos técnicos de pág. 42.

Complementos técnicos:



pág. 102



Clavijas fijas empotrables rectas de altas prestaciones
IP67

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	50-60Hz	110V	●	2P+ ≍	4	476207	1
	50-60Hz	110V	●	3P+ ≍	4	476217	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+ ≍	4	476227	1
	50-60Hz	230V	●	2P+ ≍	6	476307	1
	50-60Hz	230V	●	3P+ ≍	9	476317	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+ ≍	9	476327	1
	50-60Hz	400V	●	2P+ ≍	9	476407	1
	50-60Hz	400V	●	3P+ ≍	6	746338	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+ ≍	6	756338	1
	50-60Hz	500V	●	3P+ ≍	7	476517	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+ ≍	7	476527	1
	50-60Hz	690V	●	3P+ ≍	5	476519	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+ ≍	5	476529	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+ ≍	12	476827	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+ ≍	12	476837	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+ ≍	11	476457	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+ ≍	11	476537	1
125	50-60Hz	110V	●	3P+ ≍	4	476218	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+ ≍	4	476228	1
	50-60Hz	230V	●	3P+ ≍	9	476318	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+ ≍	9	476328	1
	50-60Hz	400V	●	3P+ ≍	6	749538	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+ ≍	6	759538	1
	50-60Hz	500V	●	3P+ ≍	7	749550	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+ ≍	7	759550	1
	50-60Hz	690V	●	3P+ ≍	5	476520	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+ ≍	5	476530	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+ ≍	12	476838	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+ ≍	11	476458	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+ ≍	11	476538	1

* Para transformador de aislamiento.

Complementos técnicos:



Tapas para clavijas industriales estándar
IEC/EN 60309-2
IP67

Corriente nominal (A)	Polos	Código Palazzoli	Ud. embal.
16A	2P+ ≍	476903	1
	3P+ ≍	476913	1
	3P+N+ ≍	476923	10
32A	2P+ ≍ / 3P+ ≍	476905	10
	3P+N+ ≍	476925	10
63A	2P+ ≍ / 3P+ ≍ / 3P+N+ ≍	476907	1
125A	2P+ ≍ / 3P+ ≍ / 3P+N+ ≍	476909	1

Características: asegura el grado de protección IP67 cuando la clavija no ha sido utilizada.



**Bases aéreas rectas
de altas prestaciones
IP67**

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	110V	●	2P+≡	4	473203	1
	50-60Hz	110V	●	3P+≡	4	473213	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+≡	4	473223	1
	50-60Hz	230V	●	2P+≡	6	473303	10
	50-60Hz	230V	●	3P+≡	9	473313	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+≡	9	473323	1
	50-60Hz	400V	●	2P+≡	9	473403	1
	50-60Hz	400V	●	3P+≡	6	473413	10
	50-60Hz	400V	●	3P+N+≡	6	473423	1
	50-60Hz	500V	●	2P+≡	7	473503	1
	50-60Hz	500V	●	3P+≡	7	473513	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+≡	7	473523	1
	50-60Hz	690V	●	3P+≡	5	473514	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+≡	5	473524	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+≡	12	473823	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+≡	12	473833	1
	100-300Hz	>50V	●	2P+≡	10	473763	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+≡	10	473773	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+N+≡	10	473713	1
	>300-500Hz	>50V	●	2P+≡	2	473783	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+≡	2	473793	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+N+≡	2	473723	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+≡	11	473463	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+≡	11	473533	1
	CC	>50÷250V	●	2P+≡	3	473673	1
	CC	>250V	●	2P+≡	8	473813	1
32	50-60Hz	110V	●	2P+≡	4	473206	1
	50-60Hz	110V	●	3P+≡	4	473216	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+≡	4	473226	1
	50-60Hz	230V	●	2P+≡	6	473306	1
	50-60Hz	230V	●	3P+≡	9	473316	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+≡	9	473326	1
	50-60Hz	400V	●	2P+≡	9	473406	1
	50-60Hz	400V	●	3P+≡	6	473416	5
	50-60Hz	400V	●	3P+N+≡	6	473426	5
	50-60Hz	500V	●	2P+≡	7	473506	1
	50-60Hz	500V	●	3P+≡	7	473516	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+≡	7	473526	1
	50-60Hz	690V	●	3P+≡	5	473518	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+≡	5	473528	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+≡	12	473826	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+≡	12	473836	1
	100-300Hz	>50V	●	2P+≡	10	473706	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+≡	10	473716	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+N+≡	10	473776	1
	>300-500Hz	>50V	●	2P+≡	2	473726	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+≡	2	473736	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+N+≡	2	473796	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+≡	11	473466	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+≡	11	473536	5
	50/60Hz	380/440V	●	3P+≡	3	473486	1
	50/60Hz	380-440V	●	3P+N+≡	3	473496	1
	CC	>250V	●	2P+≡	8	473816	1

* Para transformador de aislamiento.



**Bases aéreas rectas
de altas prestaciones
IP67**



Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	50-60Hz	110V	●	2P+≡	4	473207	1
	50-60Hz	110V	●	3P+≡	4	473217	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+≡	4	473227	1
	50-60Hz	230V	●	2P+≡	6	473307	1
	50-60Hz	230V	●	3P+≡	9	473317	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+≡	9	473327	1
	50-60Hz	400V	●	2P+≡	9	473407	1
	50-60Hz	400V	●	3P+≡	6	346338	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+≡	6	356338	1
	50-60Hz	500V	●	3P+≡	7	346350	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+≡	7	356350	1
	50-60Hz	690V	●	3P+≡	5	473519	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+≡	5	473529	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+≡	12	473827	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+≡	12	473837	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+≡	11	473467	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+≡	11	473537	1
125	50-60Hz	110V	●	3P+≡	4	473218	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+≡	4	473228	1
	50-60Hz	230V	●	3P+≡	9	473318	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+≡	9	473328	1
	50-60Hz	400V	●	3P+≡	6	349538	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+≡	6	359538	1
	50-60Hz	500V	●	3P+≡	7	349550	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+≡	7	359550	1
	50-60Hz	690V	●	3P+≡	5	473520	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+≡	5	473530	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+≡	12	473838	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+≡	11	473468	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+≡	11	473538	1

* Para transformador de aislamiento.

**Bases fijas** de superficie
inclinadas **90°**
de altas prestaciones
IP44

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	110V	●	2P+⊕	4	471262	1
	50-60Hz	110V	●	3P+⊕	4	471272	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+⊕	4	471222	1
	50-60Hz	230V	●	2P+⊕	6	471362	10
	50-60Hz	230V	●	3P+⊕	9	471372	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+⊕	9	471332	1
	50-60Hz	400V	●	2P+⊕	9	471462	1
	50-60Hz	400V	●	3P+⊕	6	471472	10
	50-60Hz	400V	●	3P+N+⊕	6	471482	5
	50-60Hz	500V	●	2P+⊕	7	471552	1
	50-60Hz	500V	●	3P+⊕	7	471572	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+⊕	7	471562	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+⊕	12	471852	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+⊕	12	471862	1
	100-300Hz	>50V	●	2P+⊕	10	471762	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+⊕	10	471772	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+N+⊕	10	471712	1
	>300-500Hz	>50V	●	2P+⊕	2	471782	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+⊕	2	471792	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+N+⊕	2	471722	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+⊕	11	471582	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+⊕	11	471592	1
	CC	>50÷250V	●	2P+⊕	3	471672	1
	CC	>250V	●	2P+⊕	8	471802	1
32	50-60Hz	110V	●	2P+⊕	4	471266	1
	50-60Hz	110V	●	3P+⊕	4	471276	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+⊕	4	471286	1
	50-60Hz	230V	●	2P+⊕	6	471366	1
	50-60Hz	230V	●	3P+⊕	9	471376	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+⊕	9	471386	1
	50-60Hz	400V	●	2P+⊕	9	471466	1
	50-60Hz	400V	●	3P+⊕	6	471476	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+⊕	6	471486	1
	50-60Hz	500V	●	2P+⊕	7	471555	1
	50-60Hz	500V	●	3P+⊕	7	471576	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+⊕	7	471566	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+⊕	12	471856	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+⊕	12	471866	1
	100-300Hz	>50V	●	2P+⊕	10	471766	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+⊕	10	471716	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+N+⊕	10	471776	1
	>300-500Hz	>50V	●	2P+⊕	2	471786	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+⊕	2	471736	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+N+⊕	2	471796	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+⊕	11	471586	1
	60Hz	440-460V	●	3P+N+⊕	11	471596	1
	50/60Hz	380/440V	●	3P+⊕	3	471436	1
	50/60Hz	380-440V	●	3P+N+⊕	3	471446	1
	CC	>250V	●	2P+⊕	8	471805	1

* Para transformador de aislamiento.

**Bases fijas** de superficie
inclinadas **90°**
de altas prestaciones
50-60Hz **IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	400V	●	3P+⊕	6	444338	1
	400V	●	3P+N+⊕	6	454338	1
125	400V	●	3P+⊕	6	447538	1
	400V	●	3P+N+⊕	6	457538	1

Equipo: prensaestopa M40. **Características:** cajas con paredes ciegas.**Notas:** las otras versiones de bases se pueden obtener con los complementos técnicos de pág. 42.**Complementos técnicos:**

pág. 102

EASY CONTACTLa **corona multilaminar** en aleación de cobre plateado asegura:

- una mayor superficie de contacto alvéolo-espiga;
- fácil extracción de las clavijas de las bases;
- una perfecta limpieza del contacto;
- un contacto eléctrico sólido y duradero en el tiempo



**Bases fijas empotrables
rectas** de altas prestaciones
50-60Hz IP44

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	110V	●	2P+⏏	4	431611	1
	110V	●	3P+⏏	4	441611	1
	110V	●	3P+N+⏏	4	451611	1
	230V	●	2P+⏏	6	431622	10
	230V	●	3P+⏏	9	441622	1
	230V	●	3P+N+⏏	9	451622	1
	400V	●	2P+⏏	9	431638	1
	400V	●	3P+⏏	6	441638	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	451638	1
	500V	●	3P+⏏	7	441650	1
32	110V	●	2P+⏏	4	433211	1
	110V	●	3P+⏏	4	443211	1
	110V	●	3P+N+⏏	4	453211	1
	230V	●	2P+⏏	6	433222	1
	230V	●	3P+⏏	9	443222	1
	230V	●	3P+N+⏏	9	453222	1
	400V	●	2P+⏏	9	433238	1
	400V	●	3P+⏏	6	443238	1
	400V	●	3P+N+⏏	6	453238	1
	500V	●	3P+⏏	7	443250	1



**Bases fijas empotrables
rectas** de altas prestaciones
IP67



Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	50-60Hz	110V	●	2P+⏏	4	436311	1
	50-60Hz	110V	●	3P+⏏	4	446311	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+⏏	4	456311	1
	50-60Hz	230V	●	2P+⏏	6	436322	1
	50-60Hz	230V	●	3P+⏏	9	446322	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+⏏	9	456322	1
	50-60Hz	400V	●	2P+⏏	9	436338	1
	50-60Hz	400V	●	3P+⏏	6	446338	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+⏏	6	456338	1
	50-60Hz	500V	●	3P+⏏	7	446350	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+⏏	7	456350	1
	50-60Hz	690V	●	3P+⏏	5	476518	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+⏏	5	476528	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+⏏	12	436312	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+⏏	12	446312	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+⏏	11	446344	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+N+⏏	11	456344	1
125	50-60Hz	110V	●	3P+⏏	4	449311	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+⏏	4	459311	1
	50-60Hz	230V	●	3P+⏏	9	449322	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+⏏	9	459322	1
	50-60Hz	400V	●	3P+⏏	6	449538	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+⏏	6	459538	1
	50-60Hz	500V	●	3P+⏏	7	449550	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+⏏	7	459550	1
	50-60Hz	690V	●	3P+⏏	5	476521	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+⏏	5	476531	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+⏏	12	449312	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+⏏	11	449344	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+N+⏏	11	459344	1

* Para transformador de aislamiento.

Complementos técnicos:



**Bases fijas empotrables
inclinadas 15°
de altas prestaciones
IP67**

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	110V	●	2P+⊕	4	471263	1
	50-60Hz	110V	●	3P+⊕	4	471273	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+⊕	4	471223	1
	50-60Hz	230V	●	2P+⊕	6	471363	10
	50-60Hz	230V	●	3P+⊕	9	471373	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+⊕	9	471333	1
	50-60Hz	400V	●	2P+⊕	9	471463	1
	50-60Hz	400V	●	3P+⊕	6	471473	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+⊕	6	471483	1
	50-60Hz	500V	●	2P+⊕	7	471553	1
	50-60Hz	500V	●	3P+⊕	7	471573	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+⊕	7	471563	1
	50-60Hz	690V	●	3P+⊕	5	471515	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+⊕	5	471525	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+⊕	12	471853	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+⊕	12	471863	1
	100-300Hz	>50V	●	2P+⊕	10	471763	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+⊕	10	471773	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+N+⊕	10	471713	1
	>300-500Hz	>50V	●	2P+⊕	2	471783	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+⊕	2	471793	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+N+⊕	2	471723	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+⊕	11	471583	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+N+⊕	11	471593	1
	CC	>50÷250V	●	2P+⊕	3	471673	1
	CC	>250V	●	2P+⊕	8	471803	1
32	50-60Hz	110V	●	2P+⊕	4	471267	1
	50-60Hz	110V	●	3P+⊕	4	471277	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+⊕	4	471287	1
	50-60Hz	230V	●	2P+⊕	6	471367	1
	50-60Hz	230V	●	3P+⊕	9	471377	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+⊕	9	471387	1
	50-60Hz	400V	●	2P+⊕	9	471467	1
	50-60Hz	400V	●	3P+⊕	6	471477	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+⊕	6	471487	1
	50-60Hz	500V	●	2P+⊕	7	471556	1
	50-60Hz	500V	●	3P+⊕	7	471577	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+⊕	7	471567	1
	50-60Hz	690V	●	3P+⊕	5	471518	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+⊕	5	471528	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+⊕	12	471857	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+⊕	12	471867	1
	100-300Hz	>50V	●	2P+⊕	10	471767	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+⊕	10	471717	1
	100-300Hz	>50V	●	3P+N+⊕	10	471777	1
	>300-500Hz	>50V	●	2P+⊕	2	471787	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+⊕	2	471737	1
	>300-500Hz	>50V	●	3P+N+⊕	2	471797	1
	50/60Hz	380/440V	●	3P+⊕	3	471437	1
	50/60Hz	380/440V	●	3P+N+⊕	3	471447	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+⊕	11	471587	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+N+⊕	11	471597	1
	CC	>250V	●	2P+⊕	8	471806	1

* Para transformador de aislamiento.

**Bases fijas empotrables
inclinadas 15°
de altas prestaciones
IP67**

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	50-60Hz	110V	●	2P+⊕	4	536311	1
	50-60Hz	110V	●	3P+⊕	4	546311	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+⊕	4	556311	1
	50-60Hz	230V	●	2P+⊕	6	536322	1
	50-60Hz	230V	●	3P+⊕	9	546322	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+⊕	9	556322	1
	50-60Hz	400V	●	2P+⊕	9	536338	1
	50-60Hz	400V	●	3P+⊕	6	546338	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+⊕	6	556338	1
	50-60Hz	500V	●	3P+⊕	7	546350	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+⊕	7	556350	1
	50-60Hz	690V	●	3P+⊕	5	471519	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+⊕	5	471529	1
	50-60Hz	>50V *	●	2P+⊕	12	536312	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+⊕	12	546312	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+⊕	11	546344	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+N+⊕	11	556344	1
125	50-60Hz	110V	●	3P+⊕	4	549311	1
	50-60Hz	110V	●	3P+N+⊕	4	559311	1
	50-60Hz	230V	●	3P+⊕	9	549322	1
	50-60Hz	230V	●	3P+N+⊕	9	559322	1
	50-60Hz	400V	●	3P+⊕	6	549538	1
	50-60Hz	400V	●	3P+N+⊕	6	559538	1
	50-60Hz	500V	●	3P+⊕	7	549550	1
	50-60Hz	500V	●	3P+N+⊕	7	559550	1
	50-60Hz	690V	●	3P+⊕	5	471520	1
	50-60Hz	690V	●	3P+N+⊕	5	471531	1
	50-60Hz	>50V *	●	3P+⊕	12	549312	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+⊕	11	549344	1
	60Hz	440÷460V	●	3P+N+⊕	11	559344	1

* Para transformador de aislamiento.

EASY CONTACTLa **corona multilaminar** en aleación de cobre plateado asegura:

- una mayor superficie de contacto alvéolo-espiga;
- fácil extracción de las clavijas de las bases;
- una perfecta limpieza del contacto;
- un contacto eléctrico sólido y duradero en el tiempo



Soportes para instalaciones a 90° de bases y clavijas rectas
IP65

Dimensiones base soporte (mm)	Bases/clavijas montables	Material de fabricación	Código Palazzoli	Ud. embal.
125x185	63A	Termoendurecido	471479	2

Equipo: tornillos en acero inoxidable.



Soportes para instalaciones a 90° de bases y clavijas rectas
IP67

Dimensiones base soporte (mm)	Bases/clavijas montables	Material de fabricación	Código Palazzoli	Ud. embal.
125x185	63A/125A	Termoplástico	501580	1

Equipo: tornillos en acero inoxidable. Brida de adaptación para clavijas/bases 63A.

Complementos técnicos:



Caja de fondo de panel para instalación de bases y clavijas rectas
IP67

Dimensiones (mm)	Bases/clavijas montables	Material de fabricación	Código Palazzoli	Ud. embal.
141x141x153	63A/125A	Termoendurecido	575500	1

Equipo: brida de adaptación para clavijas/bases 63A.

Complementos técnicos:



Caja de fondo de superficie para instalación soporte de bases y clavijas rectas
IP67

Dimensiones caja (mm)	Material de fabricación	Código Palazzoli	Ud. embal.
125x185	Termoendurecido	471469	1

Equipo: prensaestopas M40.

Complementos técnicos:





serie CEE

Clavijas y bases para bajísima tensión

Termoplástico reforzado
altas prestaciones

De conformidad con las normas	IEC/EN 60309-1 IEC/EN 60309-2
Material	Tecnopolímero con espesor mejorado
Grado de protección (IP según IEC/EN 60529)	IP44 - IP67
Color de la empuñadura	RAL7042
Resistencia al calor anormal y al fuego (Hilo incandescente según IEC/EN 60695-2-10)	850°C (empuñadura) 850°C (envoltura porta contactos 16A/32A) 960°C (envoltura porta contactos 63A/125A)
Resistencia al fuego (según UL94)	V2 (empuñadura) V2 (envoltura porta contactos 16A/32A) V0 (envoltura porta contactos 63A/125A)
Resistencia a los impactos (grado IK según IEC/EN 62262)	IK08
Corriente nominal	16A - 32A - 63A - 125A
Tensión nominal	24V - 50V
Frecuencia nominal	0-200Hz
Tensión de aislamiento	690V
Temperatura de almacenaje	-30°C - +70°C
Temperatura de trabajo	-25°C - +50°C



Características del cable:

Corriente nominal (A)	Polos	Diámetro cables en entrada (mm)	Capacidad de cierre (mm ²)
16	2P	10,5 - 21,5	1 - 2,5
	3P		
32	2P	16 - 31,5	2 - 4
	3P		
63	2P	24,5 - 45	10 - 14
	3P		
125	3P		



**Clavijas aéreas rectas
bajísima tensión
IP44**

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	477002	10
	50-60Hz	24V	■	3P	-	477062	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	477102	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	477112	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	477012	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	477122	1
	CC	24-42V	□	2P	10	477602	1
	CC	24-42V	□	3P	10	477606	1
32	50-60Hz	24V	■	2P	-	477005	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	477065	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	477105	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	477115	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	477015	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	477175	1
	CC	24-42V	□	2P	10	477605	1
	CC	24-42V	□	3P	10	477609	1



**Clavijas aéreas rectas
bajísima tensión
IP67**

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	477003	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	477063	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	477103	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	477113	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	477013	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	477123	1
	CC	24-42V	□	2P	10	477603	1
	CC	24-42V	□	3P	10	477607	1
32	50-60Hz	24V	■	2P	-	477006	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	477066	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	477106	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	477116	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	477016	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	477176	1
	CC	24-42V	□	2P	10	477606	1
	CC	24-42V	□	3P	10	477610	1



Clavijas aéreas rectas
para **corrientes elevadas**
bajísima tensión
50-60Hz **IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	48V	■	2P	1	477951	1
	48V	■	3P	1	477952	1
125	48V	■	3P	1	477955	1



Clavijas aéreas rectas
para **cable doble**
bajísima tensión
50-60Hz **IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
32	48V	□	2P	12	477107	1
63	48V	■	2P	1	477901	1




Clavijas fijas de superficie
inclinadas a **90°**
bajísima tensión
IP44

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	476002	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	476012	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	476102	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	476112	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	476042	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	476142	1
	CC	24-42V	□	2P	10	476602	1
	CC	24-42V	□	2P	10	476605	1
32	50-60Hz	24V	■	2P	-	476005	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	476015	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	476105	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	476115	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	476045	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	476145	1
	CC	24-42V	□	2P	10	476605	1
	CC	24-42V	□	2P	10	476605	1

Equipo: prensaestopas Pg21

Dimensiones características del cable doble

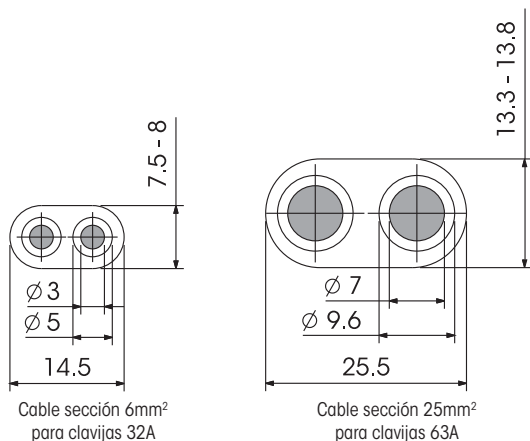

**Bases aéreas rectas
bajísima tensión
IP44**

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	473002	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	473062	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	473102	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	473112	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	473012	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	473122	1
	CC	24-42V	□	2P	10	473602	1
32	50-60Hz	24V	■	2P	-	473005	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	473065	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	473105	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	473115	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	473015	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	473125	1
	CC	24-42V	□	2P	10	473605	1

**Bases aéreas rectas
bajísima tensión
IP67**

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	473003	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	473063	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	473103	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	473113	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	473013	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	473123	1
	CC	24-42V	□	2P	10	473603	1
32	50-60Hz	24V	■	2P	-	473006	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	473066	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	473106	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	473116	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	473016	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	473126	1
	CC	24-42V	□	2P	10	473606	1

**Bases aéreas rectas
para corrientes elevadas
bajísima tensión
50-60Hz IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	48V	■	2P	1	473951	1
	48V	■	3P	1	473952	1
125	48V	■	3P	1	473955	1

**Bases aéreas rectas
para cable doble
bajísima tensión
50-60Hz IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
32	48V	■	2P	12	473107	1
63	48V	■	2P	1	473901	1

**Bases fijas de superficie
inclinadas a 90°
bajísima tensión
IP44**

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	471002	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	471012	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471102	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	471112	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	471011	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	471151	1
	CC	24-42V	□	2P	10	471602	1
32	50-60Hz	24V	■	2P	-	471005	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	471015	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471105	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	471115	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	471018	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	471019	1
	CC	24-42V	□	2P	10	471605	1

Equipo: prensaestopas Pg21

**Bases fijas** empotrables
rectas bajísima tensión
IP44

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	471032	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	471042	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471132	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	471142	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	471051	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	471022	1
	CC	24-42V	□	2P	10	471632	1
32	50-60Hz	24V	■	2P	-	471035	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	471045	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471135	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	471145	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	471108	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	471118	1
	CC	24-42V	□	2P	10	471635	1

**Bases fijas** empotrables
rectas bajísima tensión
IP67

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	471003	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	471063	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471103	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	471113	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	471013	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	471123	1
	CC	24-42V	□	2P	10	471603	1
32	50-60Hz	24V	■	2P	-	471007	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	471067	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471107	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	471117	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	471017	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	471177	1
	CC	24-42V	□	2P	10	471607	1

**Bases fijas** empotrables
rectas para corrientes
elevadas bajísima tensión
50-60Hz **IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	48V	■	2P	1	473971	1
	48V	■	3P	1	473972	1
125	48V	■	3P	1	473975	1

**Bases fijas** empotrables
inclinadas **20°**
bajísima tensión
IP44

Corriente nominal (A)	Frecuencia	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
16	50-60Hz	24V	■	2P	-	471062	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	471072	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471162	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	471172	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	471111	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	471122	1
	CC	24-42V	□	2P	10	471662	1
32	50-60Hz	24V	■	2P	-	471065	1
	50-60Hz	24V	■	3P	-	471075	1
	50-60Hz	42V	□	2P	12	471165	1
	50-60Hz	42V	□	3P	12	471175	1
	100-200Hz	24-42V	■	2P	4	471058	1
	100-200Hz	24-42V	■	3P	4	471059	1
	CC	24-42V	□	2P	10	471665	1

**Bases fijas** empotrables
inclinadas **15°** para corrientes
elevadas, bajísima tensión
50-60Hz **IP67**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Color tensión	Polos	Ref. h	Código Palazzoli	Ud. embal.
63	48V	■	2P	1	473961	1
	48V	■	3P	1	473962	1
125	48V	■	3P	1	473965	1



De conformidad con las normas	IEC/EN 60309-1
Corriente nominal	250A
Tensión nominal	500V
Frecuencia nominal	50-60Hz
Tensión de aislamiento	500V
Material	Aleación de aluminio
Tratamiento superficial	Pasivación de flúor-circonio
Pintura	Poliéster no tóxica con polimerizado en caliente
Grado de protección (IP según IEC/EN 60529)	IP55
Color	RAL5012 (clavija y frontal de la base) RAL7035 (posterior de la base)
Resistencia a los impactos (grado IK según IEC/EN 62262)	IK10
Temperatura de almacenaje	-50°C - +80°C
Temperatura de trabajo	-40°C - +70°C



Características del cable:

Corriente nominal (A)	Polos	Diámetro cables en entrada (mm)	Capacidad de cierre (mm²)
250	3P+≐	39,5 - 49,5	70 - 150



Clavija móvil recta en aleación de aluminio con **polos planos** 50-60Hz **IP55**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Polos	Código Palazzoli	Ud. embal.
250	500V	3P+≐	427019	1

Complementos técnicos:



pág. 110



Base fija de superficie en aleación de aluminio con **polos planos** 50-60Hz **IP55**

Corriente nominal (A)	Tensión nominal	Polos	Tipo ventana	Código Palazzoli	Ud. embal.
250	500V	3P+≐	F5	421029	1

Complementos técnicos:



pág. 149

CONEXIONES

BASES CON
INTERRUPTOR
DE BLOQUEO

CUADROS
Y CAJAS

MANDO Y
PROTECCIÓN

ILUMINACIÓN

OBRAS

TÚNELES

ATEX

NAVAL Y
APLICACIONES

AUTOMATIZACIÓN



Palazzoli S.p.A
25128 Brescia - Italia - Via F. Palazzoli, 31
Tel +39 030 2015.1
Fax +39 030 2015.258
www.palazzoli.com
export@palazzoli.com



Sello del revendedor