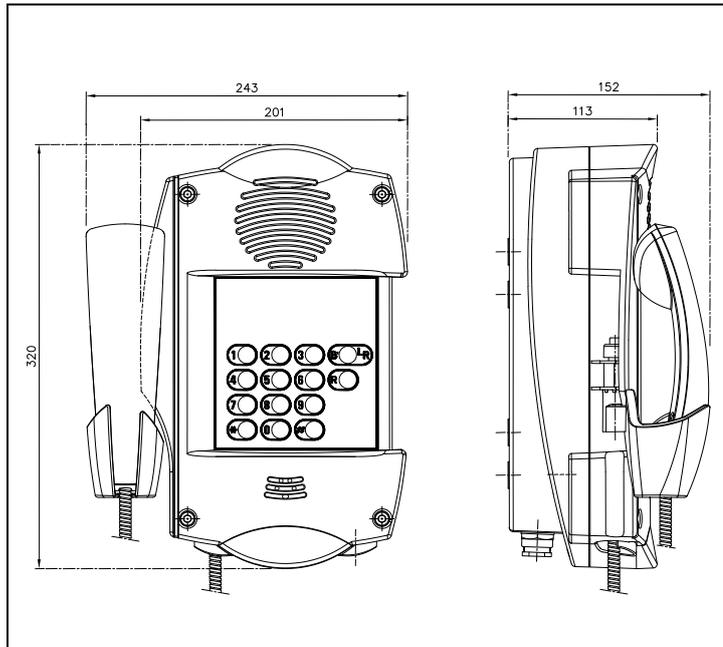


TELEPHONE LE LAS

Tel:.....(33) 1 48766262
 Fax:(33) 1 48768304
 E-mail: lelas@lelas.fr
 Web-site: **www.lelas.fr**

TLA 229 A2


Tornillería de acero inoxidable


 Teléfono para atmósferas con peligro de explosión
 "ATEX" Ex II2GD

Tamb. = -20°C < Ta < +60°C (T5)
TLA 229 A2
Características Eléctricas:

Tensión de línea:	De 12 hasta 48 Vdc
Consumo:	< 45mA
Tens. repique llamada altern:	35 – 90 Vac
Marcación:	DTMF / decimal
Flashing/tierra:	Ajustable
Señal acústico:	> 90dB/1m.
Led flash de llamada :	Opcional
Detección de colgado:	Magnético
Modo conversación:	Micro-auricular
Micro-auricular:	Posición lateral (pared o frontal)

Otras características: CCITT Q23

Opciones:

- Tarjeta Señal flash (Réf: TLA 229 A2F)
- Toma para pinganillo
- Control a distancia

Material cuerpo/color:	Policarbonato industrial/RAL2003
Mat. micro-auricular/color:	Policarbonato industrial /negro
Cable micro-auricular:	Acero inoxidable resist. +100Kg
Micrófono:	Tipo electret estanco
Altavoz:	Estanco y antivándalos
Fijación:	Mural en 2 o 4 puntos
Acabado:	Sobre conector abrochable y bloqueable
Tipo de cable:	Hilo o cable sección maxi de 1.5mm ²
Entrada de cable:	Tipo Ex e para cable Ø5 à Ø9mm
Dimensiones:	201 X 320 X 113 mm
Peso:	2,3kg
Índice protección:	IP66
Umbral max/min temperatura ambient:	-20°C/+60°C
Categoría específica:	Ex II2GD (gas y polvos)
Categoría complementaria:	Ex e ib mb IIC T5 Gb
	Ex ib tb IIIC T100°C Db IP64
Homologación CE de de tipo:	INERIS 09ATEX0074X
Certificado de Conformidad IECEx:	IECEx INE 14.0004


Instalación, Operación y Procedimientos de Mantenimiento:

- Este es un equipo EEx solamente debe ser instalado por personal cualificado (peligro de explosión).
- Abrir y cerrar el panel frontal removiendo los cuatro tornillos imperdibles de hacer inoxidable.
- Adapte los diámetros de los cables de los pasacables y aprietos correctamente.
- Conecte la línea telefónica sobre tarjeta de protección intrínseca mediante dos conectores abrochables y bloquearles (mayor seguridad) que admitan hebras mono o multi-hebras de sección máxima de 1.5mm².

Este equipo es entregado con 3 años de garantía contra defectos de fabricación.



TELEPHONE LE LAS se reserva todo Derecho de cambiar cualquier característica sin previo aviso.