

TELEPHONE LE LAS

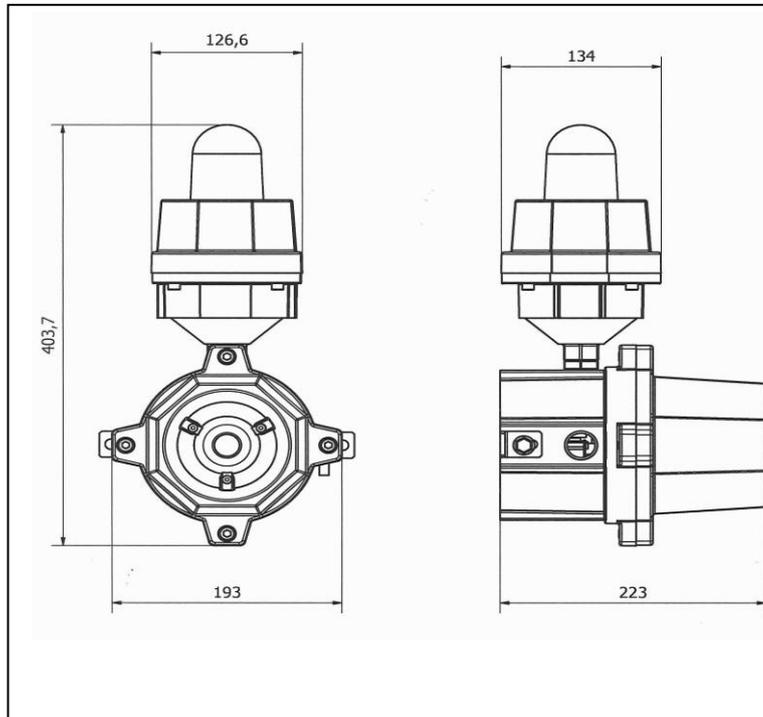
Tel:.....(33) 1 48766262

Fax:(33) 1 48768304

E-mail: lelas@lelas.fr

 Web-site: **www.lelas.fr**

Tornillería de acero inoxidable


 Combinado estanco IP66
de fijación mural, cuerpo en aleación ligera de aluminio

Características eléctricas:

Tensión de línea:	24-48 Vdc ; 110 o 230 Vca
Consumo:	30W para 21J
Unidad destello/flash:	Lámpara Xenon 5 ; 15 ; 21 Julios
Señal acústico:	De 90 hasta ≥ 110 dB/1m.
Interfase teléfono:	Cir. electrónico de relé
Voltage timbre teléfono:	30 a 100 Vca - 20-50 Hz
Impedancia de la línea telefónica:	>5 KOhmios
Intensidad de salida:	Ajustable internamente
Tono de salida:	Alto/bajo, continuo/intermitente
Funciones especiales:	Operativo incluso durante las pausas entre timbres

Material cuerpo/color:	Aleación ligera de aluminio/RAL2003
Pintura:	Epoxi para uso externo
Fijación:	Mural en 2 puntos
Acabado:	Conexiones internas atornilladas
Sección cables de entrada:	De 1 a 3 agujeros de rosca (2 conectores por cable $\varnothing 6$ - 10 mm + 1 plug)
Dimensiones:	193 X 223 X 403.7mm
Peso:	8Kg
Índice de protección:	IP66
Umbral max/min temperatura ambiental:	-35°C/+85°C
Apertura:	De fácil acceso con 4 tornillos

Versiones disponibles:

- SGV405E2CAR : Señal destello Rojo
- SGV405E2CAB : Señal destello Azul


Instalación, Operación y Procedimientos de Mantenimiento:

- Este es un equipo IP66 solamente debe ser instalado por personal cualificado.
- Abra el cuerpo principal retirando los 4 tornillos.
- Pase los cables a través de los conectores asegurando que el cable pase bien por la guía de caucho.
- Conecte los cables del teléfono a la fuente eléctrica de 230 Vac con los conectores atornillados.
- Ajuste el graduador de salida y seleccione la combinación de tono que convenga (ver Manual del Operador).
- Si desea alimentarlo bajo 24/48 Vdc siga las instrucciones del Manual del Operador.
- Cierre el cuerpo fijando el panel frontal por medio de los 4 tornillos.
- Para óptimas prestaciones, use siempre la tensión adecuada de 48 Vdc/24Vdc o 230 Vac +/-10%.

Este equipo es entregado con 3 años de garantía contra defectos de fabricación.



TELEPHONE LE LAS se reserva todo Derecho de cambiar cualquier característica sin previo aviso.