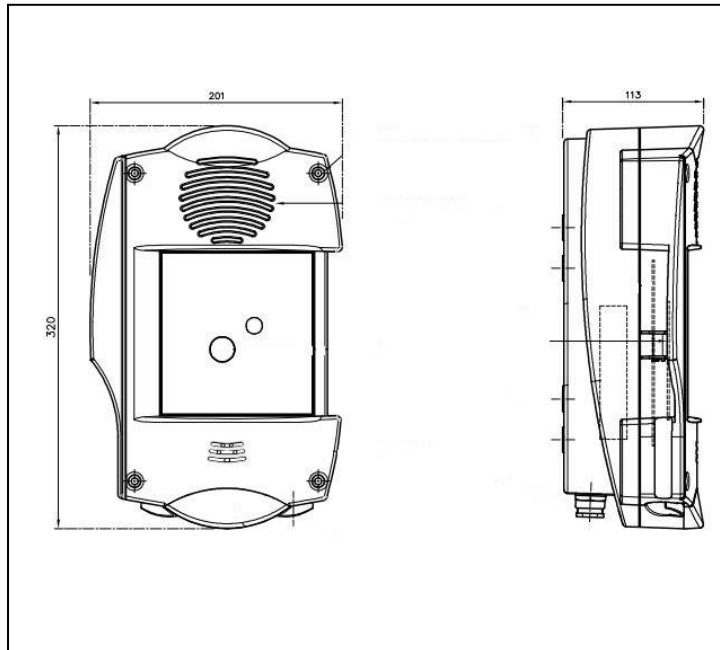


TELEPHONE LE LAS

Tel:.....(33) 1 48766262
 Fax:(33) 1 48768304
 E-mail: lelas@lelas.fr
 Web-site: **www.lelas.fr**

TLS 229 A1B


Tornillería de acero inoxidable


 Teléfono para Atmosferas con peligro de explosión
 "ATEX" Ex II2GD

Tamb. = -40°C < Ta < +60°C (T5)
TLS 229 A1B
Características eléctricas:

Tensión de línea: De 12 hasta 48 Vdc
 Consumo: < 45mA ±3
 Tensión de timbre: 35 – 90 Vac
 Marcación: DTMF / decimal
 Flashing/tierra: Sin
 Señal acústico: > 85dB/1m.
 Led flash de llamada: Opcional
 Modo conversación: Manos-libres

Otras características: CCITT Q23

Opciones:

- Tarjeta señal flash (Réf: TLA 229 A1BF)
- Control a distancia

Material cuerpo/color:	Policarbonato industrial/RAL2003
Micrófono:	Tipo electret estanco
Altavoz:	Estanco y anti-vándalos
Fijación:	Mural en 2 o 4 puntos
Acabado:	Sobre conector desconectable bloqueable
Tipo de cable:	Hilo o cable sección maxi de 1.5mm ²
Entrada de cable:	Tipo Ex e para cable Ø5 à Ø9mm
Dimensiones:	201 X 320 X 113mm
Peso:	2,3kg
Índice protección:	IP66
Umbral max/min temperatura ambient:	-40°C/+60°C
Categoría específica:	Ex II2GD (gas y polvos)
Categoría complementaria:	Ex e ib mb IIC T5 Gb
	Ex ib tb IIIC T100°C Db IP64
Homologación CE de de tipo:	INERIS 09ATEX0074X
Certificado de Conformidad IECEx:	IECEx INE 14.0004


Instalación, Operación y Procedimientos de Mantenimiento:

- Este es un equipo EEx solamente debe ser instalado por personal cualificado (peligro de explosión).
- Abra y cierre del panel mediante 4 tornillos inoxidables y respetando la colocación de la junta estanca.
- Adapte los diámetros de los cables a los diámetros de los pasacables y apriételos correctamente.
- Conecte la línea telefónica a la tarjeta de seguridad intrínseca por medio de doble conector desconectable y bloqueable (seguridad incrementada) que admita cables mono o multi-hebras (de sección máx. de 1.5 mm²).

Este equipo es entregado con 3 años de garantía contra defectos de fabricación.



TELEPHONE LE LAS se reserva todo Derecho de cambiar cualquier característica sin previo aviso.